our **power**, your **passion**

nr. 341 05/2026 IT

Product information

TG 2500



Tagliasiepi TG 2500

Un mix ideale di prestazioni essenziali e affidabilità garantita: questo tagliasiepi entry-level è la risposta concreta alle esigenze di un mercato che cerca efficienza, facilità di gestione e un rapporto qualità-prezzo imbattibile, rendendo la cura del verde domestico un'operazione semplice e alla portata di ogni utente.

EasyOn

AlwaysOn






Prestazioni e soluzioni tecniche

1 — **Pistone a due segmenti elastici,** albero e biella in acciaio forgiato e lavorato, gabbie a rulli e cilindro rivestito in CROMO, per assicurare prestazioni costanti nel tempo anche in caso di utilizzo gravoso.

a



2 — **Lame in acciaio,** di alta qualità e con taglienti in testa: assicurano un taglio netto e preciso, senza danneggiare il ramo.

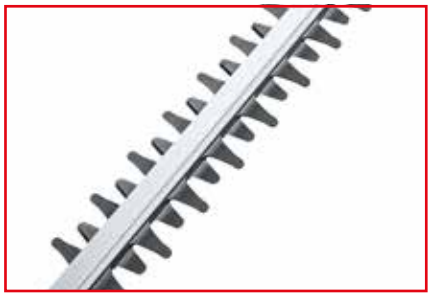

3 — **Scatola ingranaggi** in alluminio, cinematismo con pignone su cuscinetti, bielle a strisciamento su eccentrico; l'ingranaggio eccentrico è supportato da cuscinetti.



4 — **Impugnatura multifunzione ruotabile di 180°**, con sistema di azionamento a leva singola, per una presa comoda e sicura anche durante i tagli laterali. Garantisce un comfort ottimale, riduce l'affaticamento nell'uso prolungato e assicura un'elevata manovrabilità.




Confort e facilità d'uso

1 — **Filtro in FELTRO SINTETICO,** per una maggiore capacità filtrante e longevità del motore con chiusura a doppia vite.

— **Sistema di filtraggio dell'aria** a lunga durata, che consente di estendere gli intervalli di manutenzione e assicura un funzionamento efficiente del motore nel tempo.



2 — **Sistema antivibrante,** formato da 4 molle ammortizzatrici, posizionate tra scatola movimento e le impugnature, che riducono lo stress per l'utente.

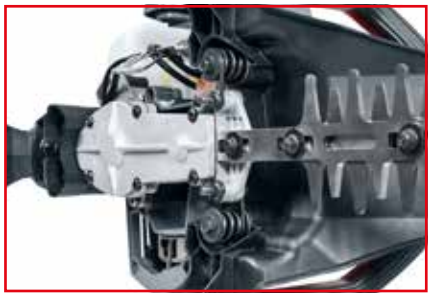

3 — **Serbatoio miscela in Nylon,** che soddisfa le più severe norme di sicurezza e, grazie alla sua trasparenza, consente un controllo immediato del livello di carburante.



4 — **Facile manutenzione:** un coperchio a **doppia vite** consente l'accesso per la pulizia ad aria del filtro in feltro; un altro coperchio permette invece l'accesso al volano di avviamento e la marmitta.



MODELLO		
MOTORE		
TIPO		2 tempi Emak (EURO5)
CILINDRATA	cm^3	25,4
ALESAGGIO x CORSA	mm x mm	32x27
N° SEGMENTI SUL PISTONE		2
POTENZA MASSIMA	HP/kW (rpm)	0,95/0,7 (7500)
COPPIA MASSIMA	Nm (rpm)	0,9 (6000)
GIRI AL MINIMO	rpm	3100±100
GIRI MASSIMO A VUOTO (con utensile)	rpm	10250±200
CONSUMO ORARIO CARBURANTE (alla potenza max)	g/h (rpm)	400 (7500)
SISTEMA DI ACCENSIONE		
TIPO		Digitale
CANDELA		Torch L8RTF
SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E LUBRIFICAZIONE		
CARBURATORE		RUIXING
CARBURANTE		Con olio Extreme, Prosint 2 Evo, Eurosint 2 Evo 2% (50:1)
CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	l	0,28
FILTRO ARIA		Feltro
PRIMER		Sì
SISTEMA DI TRASMISSIONE		
GRUPPO CINEMATISMO (rapporto riduzione)		0,187
FRIZIONE		Centrifuga (con innesto a 4100 rpm)
SICUREZZA		
PRESSIONE ACUSTICA (LpA EN ISO 2000/14/EC)	dB(A)	105
POTENZA SONORA (LwA EN ISO 2000/14/EC)	dB(A)	107
LIVELLO DI VIBRAZIONE (EN ISO 10517)	m/s^2	Anteriore 5,3 - Posterore 4,2
ERGONOMIA		
IMPUGNATURA ANTERIORE		Alluminio con rivestimento in gomma
IMPUGNATURA POSTERIORE		In plastica ergonomica
EASY ON		Sì
ALWAYS-ON		Sì
SISTEMA ANTIVIBRANTE		Molle
SISTEMA DI TAGLIO		
LUNGHEZZA LAMA	mm	600
PASSO LAMA	mm	35
OMOLOGAZIONI		
PESO	kg	5,2

It's an **Emak S.p.A.** trademark
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy
efco.it